


NICCO beach

EXTRUDIERTES STEINZEUG GLASIERT

OREGON
FLIESEN OHG
WWW.OREGON-FLIESEN.DE

DEUTSCHE QUALITÄTSKERAMIK
AUSSEN- UND INNEN
IM TRADITIONELLEN EXTRUDIERVERFAHREN HERGESTELLT

ABRIEBGRUPPE IV
RUTSCHHEMMUNG R10
100% FROSTSICHER

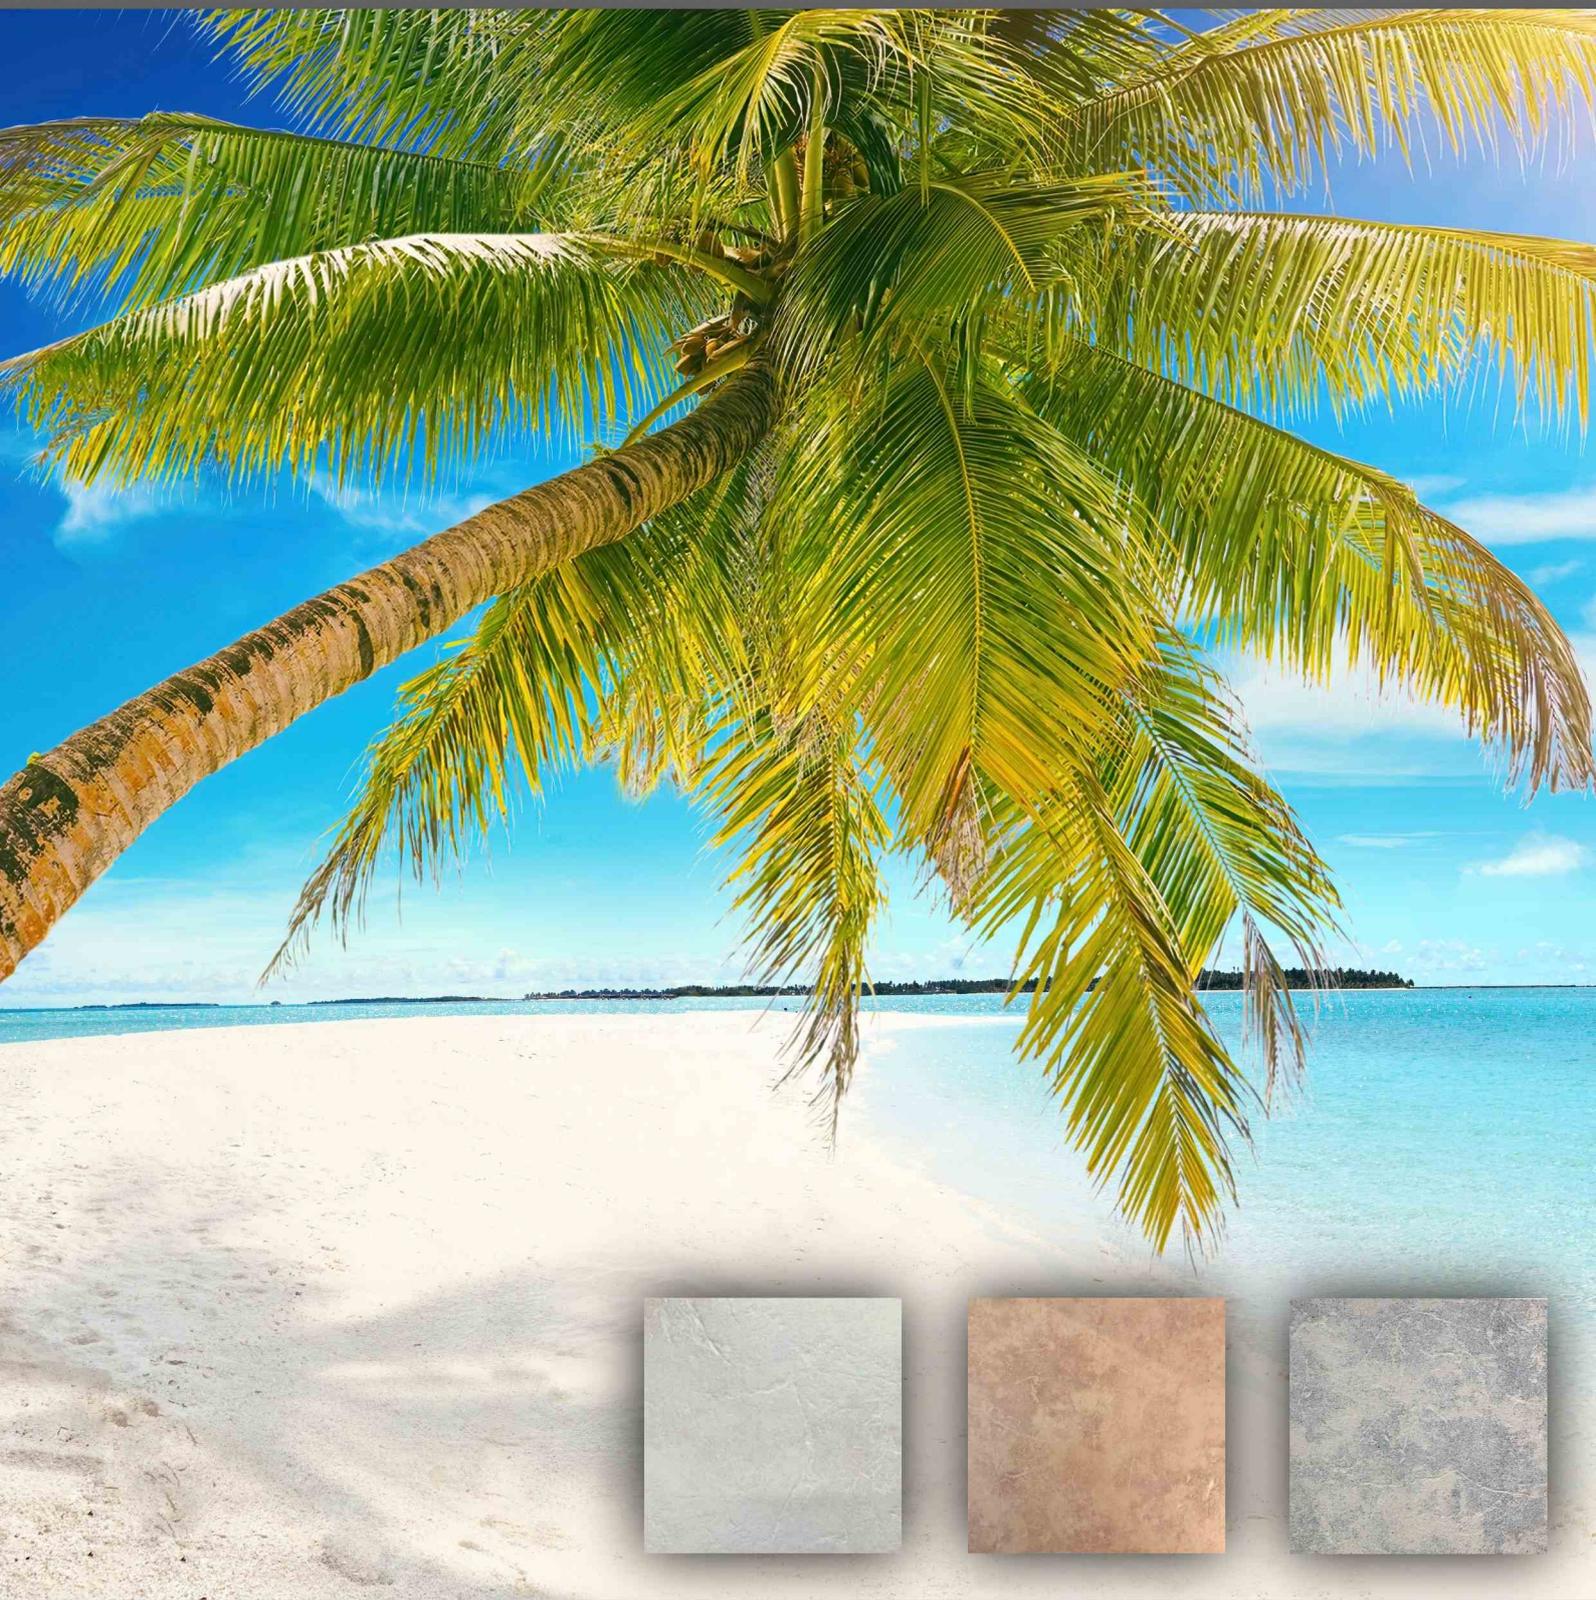

OREGON FLIESEN OHG
FRÖSCHPFORTSTRASSE 1
D 56410 MONTABAUR
WWW.OREGON-FLIESEN.DE

FON 1 +49 26 02 934214-1
FON 2 +49 26 02 934214-2
MAIL OFFICE@OREGON-FLIESEN.DE


tiles made in Germany

NICCO *beach*

OREGON
FLIESEN OHG
WWW.OREGON-FLIESEN.DE

EXTRUDIERTES STEINZEUG GLASIERT

DEUTSCHE QUALITÄTSKERAMIK
AUSSEN- UND INNEN
IM TRADITIONELLEN EXTRUDIERVERFAHREN HERGESTELLT

ABRIEBGRUPPE IV
RUTSCHHEMMUNG R10
100% FROSTSICHER



WETTERBESTÄNDIG



UMWELTFREUNDLICH



STEINZEUG - QUALITÄT



PFLEGELEICHT



FROSTBESTÄNDIG



MADE IN GERMANY



CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT



WASSERAUFNAHME \leq 3%



RUTSCHHEMMUNG R 10



DIN EN 14411

EXTRUDIERTES STEINZEUG GLASIERT

DEUTSCHE QUALITÄTSKERAMIK
AUSSEN- UND INNEN
IM TRADITIONELLEN EXTRUDIERVERFAHREN HERGESTELLT

ABRIEBGRUPPE IV
RUTSCHHEMMUNG R 10
100% FROSTSICHER

PERLSAND Grau




CREMESAND Beige



GRANITSAND Grau



310x310x8
Bodenfliese



310/52x115x8
Schenkel*

Produkteigenschaften

Rutschhemmung	R 10	DIN EN 16165:2021-12, Anhang NB.1 und NB.2
Abriebklasse	IV	EN ISO 10 545-7
Frostbeständigkeit	erfüllt	DIN EN ISO 10 545-12

Formate und Zubehör

Formteil		Format	Stück	Stück	Stück	qm/lfm	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)
Farbe	Bezeichnung	mm	pro qm/lfm	pro Palette	pro Paket	pro Palette	pro qm/lfm	pro Palette
PERLSAND	1640 Bodenfliese	310x310x8	10	360	15	63	17	1.071
CREMESAND	4922 Schenkel*	310/52x115x8	3,2	360	6	112,5	3,1	350
GRANITSAND								

* auf Anfrage